
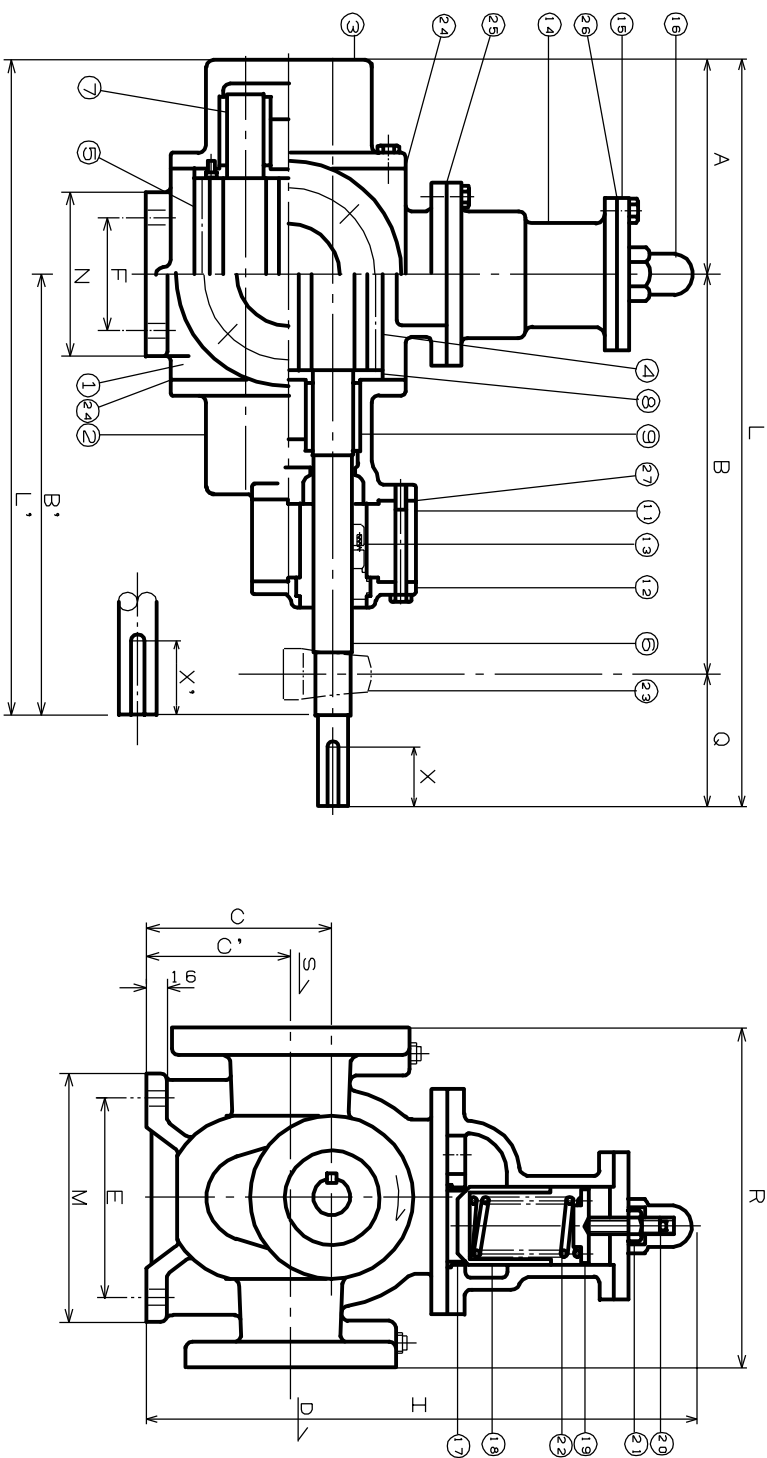



御参考用図面

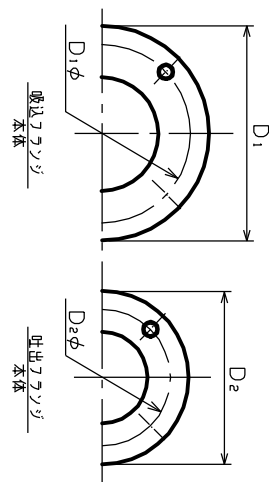

寸法表 R T型ポンプ (本体) 構造、寸法 (2段, 平ベース、付ば直結)

型式	標準口径	A	B	B'	C	C'	D ₁	D ₂	D ₁ φ	D ₂ φ	E	F	H	L	L'	M	N	Q	R	S	T	U	V	W	S'	T'	U'	V'	W'	X	X'	
RT-06	40	25	97	198	233	110	92	140	125	105	90	96	56	263	369	330	120	80	74	168	20	6	6	3	22	20	6	6	3	22	40	40
RT-10	50	40	108	231	246	120	94	155	140	120	105	130	62	310	410	354	160	86	71	220	20	6	6	3	22	25	8	7	4	31	40	40
RT-14	65	50	158	298	321	140	108	175	155	140	120	146	82	398	555	479	186	122	99	250	22	7	7	4	25	28	8	7	4	31	45	45
RT-20	80	50	158	298	321	140	108	175	155	140	120	146	82	398	555	479	186	122	99	250	22	7	7	4	25	28	8	7	4	31	45	45
RT-24	80	65	167	356	370	150	116	185	175	150	140	160	112	427	638	537	200	152	115	300	28	8	7	4	31	32	10	8	4.5	35.5	50	50
RT-30	100	80	178	383	389	170	128	210	185	175	150	200	136	485	683	567	240	176	122	300	35	10	8	4.5	38.5	38	10	8	4.5	41.5	60	60
RT-40	125	100	202	461	515	180	138	250	210	210	175	200	156	523	797	717	240	200	134	320	40	10	8	4.5	43.5	42	12	8	4.5	45.5	80	80
RT-50	125	100	202	461	515	180	138	250	210	210	175	200	156	523	797	717	240	200	134	320	40	10	8	4.5	43.5	42	12	8	4.5	45.5	80	80

ポンプ仕様	
口径	S ₀ D ₀
吐出量	l/min
全揚程	Mpa
回転数	min ⁻¹
出力 (t-g)	kW
液名	
粘度	cP
比重	
温度	℃

27	メカパッキン	テフロyn	1	
26	シートパッキン	テフロyn	1	
25	シートパッキン	テフロyn	1	
24	シートパッキン	テフロyn	1	
23	ローテロynク	購入品	1	S
22	スプリング	SUP	1	
21	ベリット	SUS304	1	
20	調整ねじ	SUS304	1	
19	スプリング受	SUS304	1	
18	弁	SUS304	1	
17	弁シート	SUS304	1	
16	リリーフ弁キャバ	SCS13	1	
15	リリーフ弁キャバ	SCS13	1	
14	リリーフ弁キャバ	SCS13	1	
13	メカニカルシール	購入品	1	S
12	メカニカルシール	SUS304	1	
11	メカニカルシール	SUS304	1	
9	平軸受	BC HIC	4	
8	ナイロynシート	SUS304	4	
7	従動軸	SUS304	1	
6	主動軸	SUS304	1	
5	従ギヤ	SUS304	1	
4	主ギヤ	SUS304	1	
3	後カバー	SCS13	1	
2	前カバー	SCS13	1	
1	ケーソynク	SCS13	1	

型式: R T型ポンプ (図) 品名: エレクトロynキヤポンプ
 承認: 係図 製図: 担当: 部: 材料: 個数: 備考:
 日本ケロynド工業株式会社 年 月 日